




CORTE TRANSVERSAL - SEM ESCALA
 TRECHO - PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE

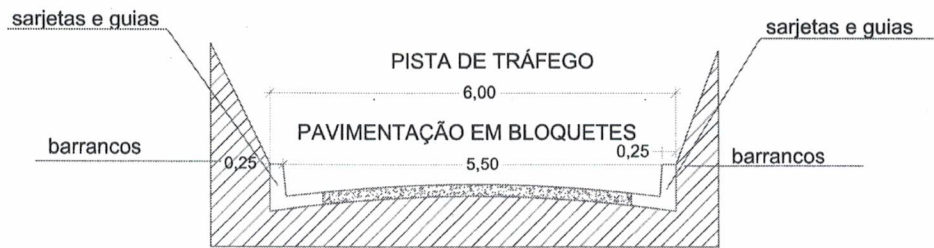

DIMENSÕES
 EXTENSÃO DO TRECHO: 70,00 M
 LARGURA DA PISTA DE TRÁFEGO: 5,50 M

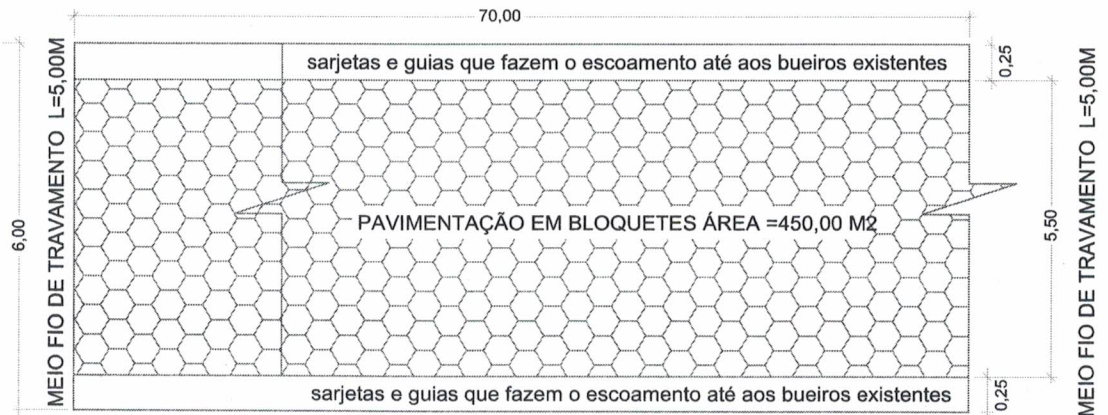

REFERÊNCIA		FOLHA	
PROJETO EXECUTIVO PROJETO EM PLANTA - CORTE E DETALHES		01	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ			
OBRA: CALÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	LOCAL: TRECHO 02 PRÓXIMO POSTO DE SAÚDE	ANEXO	
ESCALA SEM ESCALA	DATA: JUNHO/2020	ARQUIVO: PAVIM./ P. NEGREIROS	ART
AUTOR DO PROJETO ENG° CIVIL - RIVALDO PEREIRA LOPES CREA: 45.855/D - MAT: 1802		PROPRIETÁRIO PATRÍCIA SANTOS DE ALMEIDA BERNARDO PREFEITA MUNICIPAL	



Prefeitura Municipal de Maria da Fé Minas Gerais

www.mariadafe.mg.gov.br
gabinete@mariadafe.mg.gov.br



ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: CALÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS

FOLHA Nº:01/01
DATA:30/06/2020


VALIDADE:	LOCAL: PRÓXIMO AO POSTO -TRECHO 2						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	P. UNIT.	PREÇO BDI	TOTAL
1.0	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	500	M²	0,44	R\$ 0,55	R\$ 273,31
2.0		PAVIMENTAÇÃO					
2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 100X15X30CM (COMPRIMENTOXBASE INFEIORXBASESUPERIORXALTURA), PARA VIAS URBANS(USO VIÁRIO) AF-06/2016	150,00	M	31,75	R\$ 39,44	R\$ 5.916,45
2.2	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 30X30CM, ESPESSURA 8CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E = 6 CM BLOQUETAR01/07/2020 5,50	450,00	M2	64,15	R\$ 79,69	R\$ 35.862,10
2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 100X15X30CM (COMPRIMENTOXBASE INFEIORXBASESUPERIORXALTURA), PARA VIAS URBANS(USO VIÁRIO) AF-06/2016	18,00	M	31,75	R\$ 39,37	R\$ 708,66
2.4	94282	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	150,00	M	41,49	R\$ 51,45	R\$ 7.717,14
3.0		TOTAL					R\$ 50.477,66

DECLARAMOS A COMPATIBILIDADE DOS QUANTITATIVOS DESTA PLANILHA COMO O PROJETO E COM OS PREÇOS DO SINAPI

RIVALDO PEREIRA LOPES - CREA : 45.855/D
MAT: 1802 - C

PATRICIA SANTOS DE ALMEIDA BERNARDES
PREFEITA MUNICIPAL

TRECHO 2 - PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE

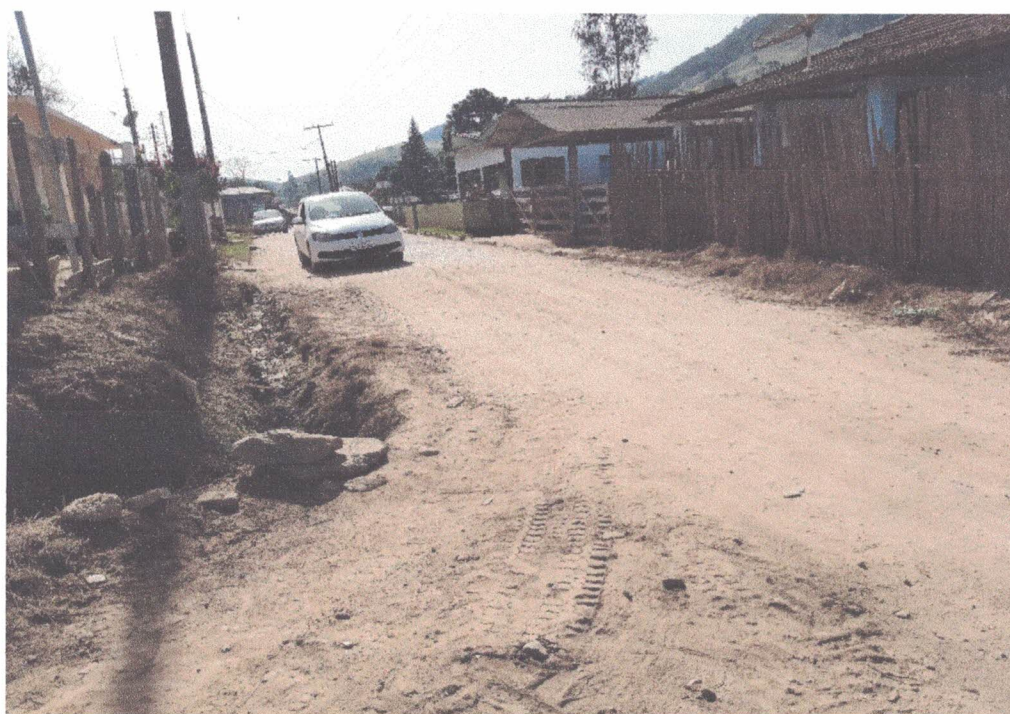

PP

3