




CORTE TRANSVERSAL - SEM ESCALA
 AFONSO - PROXIMO A PONTE DE MADEIRA

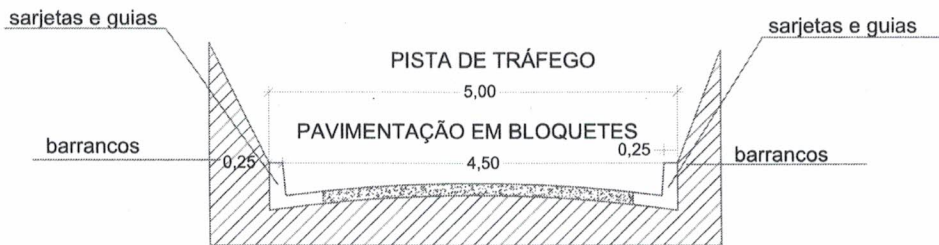

DIMENSÕES
 EXTENSÃO DO TRECHO: 45,00 M
 LARGURA DA PISTA DE TRÁFEGO: 4,50 M

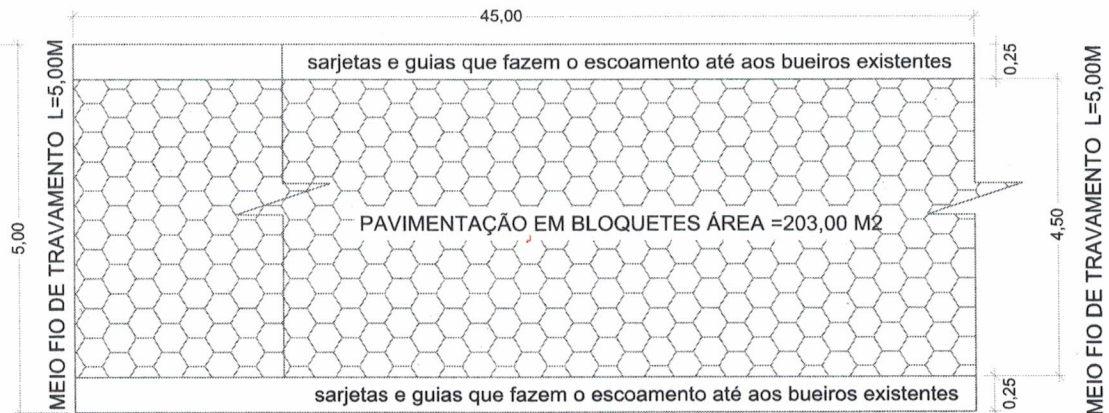

REFERENCIA			FOLHA	
PROJETO EXECUTIVO PROJETO EM PLANTA - CORTE E DETALHES			01	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ				
OBRA: CALÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS			ANEXO	
LOCAL: TRECHO 03 - CANTOS CAETANOS			I	
ESCALA SEM ESCALA	DATA JUNHO/2020	ARQUIVO: PAVIM./PINTOS NEGREIROS	ART	
AUTOR DOPROJETO		PROPRIETÁRIO		
ENG° CIVIL - RIVALDO PEREIRA LOPES CREA: 45.855/D - MAT: 1802		PATRÍCIA SANTOS DE ALMEIDA BERNARDO PREFEITA MUNICIPAL		



Prefeitura Municipal de Maria da Fé
Minas Gerais

www.mariadafe.mg.gov.br
gabinete@mariadafe.mg.gov.br



ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: CALÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS

FOLHA Nº-01/01
DATA 30/06/2020

VALIDADE:		LOCAL: CANTO DOS CAETANOS - TRECHO 3						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	P. UNIT.	PREÇO BDI	TOTAL	
1.0	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	180,00	m ²	0,44	R\$ 0,55	R\$ 98,39	
2.0		PAVIMENTAÇÃO						
2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 100X15X30CM (COMPRIMENTOXBASE INFEIORXBASESUPERIORXALTURA), PARA VIAS URBANS(USO VÁRIO) AF-06/2016	90,00	M	31,75	R\$ 39,44	R\$ 3.549,87	
2.2	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 30X30CM, ESPESSURA 8CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E= 6CM.	205,00	M2	46,24	R\$ 57,44	R\$ 11.776,01	
2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 100X15X30CM (COMPRIMENTOXBASE INFEIORXBASESUPERIORXALTURA), PARA VIAS URBANS(USO VÁRIO) AF-06/2016	10,00	M	31,75	R\$ 39,37	R\$ 393,70	
2.4	94282	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	90,00	M	41,49	R\$ 51,45	R\$ 4.630,28	
3.0		TOTAL					R\$ 20.448,26	


DECLARAMOS A COMPATIBILIDADE DOS QUANTITATIVOS DESTA PLANILHA COMO O PROJEITO E COM OS PREÇOS DO SINAPI

RIVALDO PEREIRA LOPES - CREA : 45.855/D

MAT: 1802 - C

PATRICIA SANTOS DE ALMEIDA BERNARDES
PREFEITA MUNICIPAL

TRECHO - 3 - CANTO DOS CAETANOS

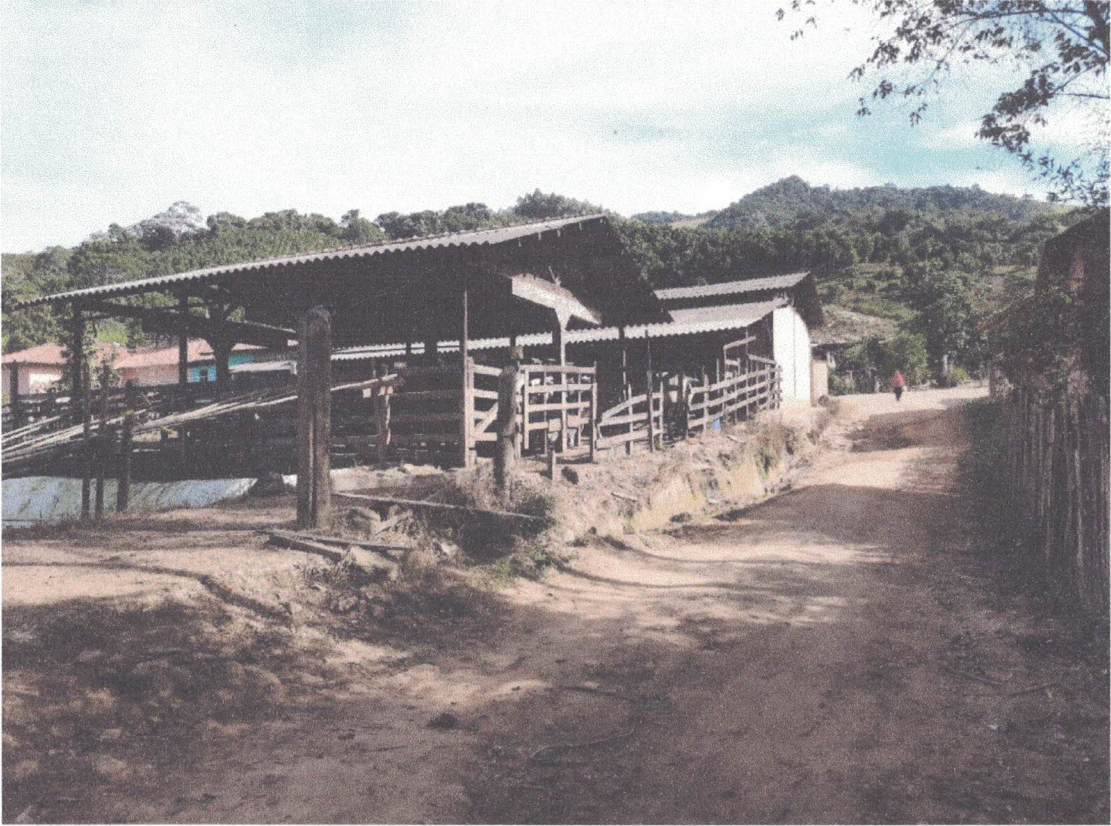

PP

B