




CORTE TRANSVERSAL - SEM ESCALA  
 COMUNIDADE DOS CANTOS CARNEIRO

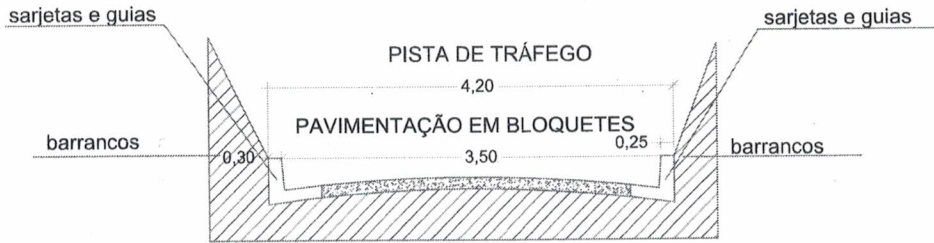

DIMENSÕES  
 EXTENSÃO DO TRECHO: 150,00 M  
 LARGURA DA PISTA DE TRÁFEGO: 3,50 M

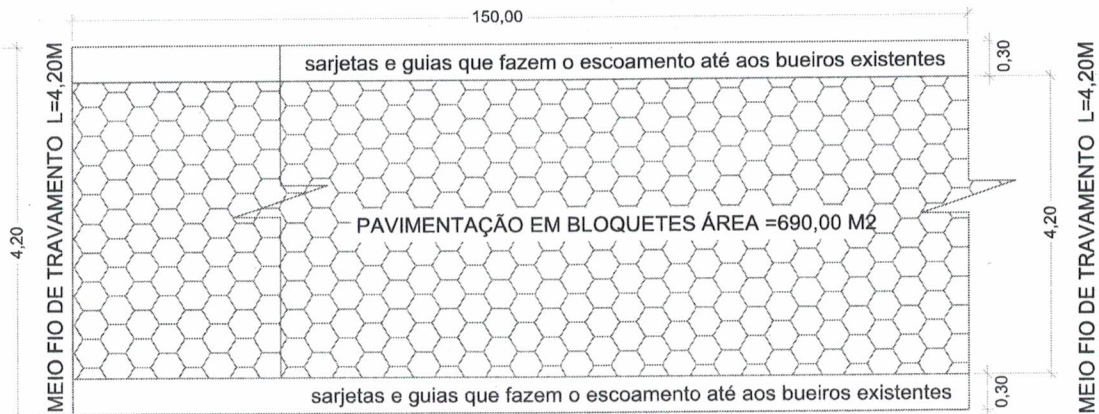

REFERÊNCIA		FOLHA	
PROJETO EXECUTIVO PROJETO EM PLANTA - CORTE E DETALHES		01	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ			
OBRA: CALÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	LOCAL: TRECHO 06 - CANTO DOS CARNEIROS	ANEXO	I
ESCALA SEM ESCALA	DATA: JUNHO/2020	ARQUIVO: PAVIM./P. NEGREIROS	ART
AUTOR DO PROJETO ENGº CIVIL - RIVALDO PEREIRA LOPES CREA: 45.855/D - MAT: 1802		PROPRIETÁRIO PATRÍCIA SANTOS DE ALMEIDA BERNARDO PREFEITA MUNICIPAL	



**Prefeitura Municipal de Maria da Fé**  
**Minas Gerais**

www.mariadafe.mg.gov.br  
gabinete@mariadafe.mg.gov.br



ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº:01/01

OBRA: CALÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS

DATA30/06/2020

VALIDADE:		LOCAL:BAIRRO CANTO CARNEIRO - TRECHO 6					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	P. UNIT.	PREÇO BDI	TOTAL
1.0	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	900	M²	0,44	R\$ 0,55	R\$ 491,95
2.0		PAVIMENTAÇÃO					
2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 100X15X30CM (COMPRIMENTOXBASE INFERIORXBASESUPERIORXALTURA), PARA VIAS URBANS(USO VIÁRIO) AF-06/2016	300,00	M	31,75	R\$ 39,44	R\$ 11.832,91
2.2	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE30X30CM, ESPESSURA 8CM. COLCHÃO DE AREIA E= 6CM.	690,00	M2	46,24	R\$ 57,44	R\$ 39.636,33
2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 100X15X30CM (COMPRIMENTOXBASE INFERIORXBASESUPERIORXALTURA), PARA VIAS URBANS(USO VIÁRIO) AF-06/2016	12,00	M	31,75	R\$ 39,37	R\$ 472,44
2.4	94282	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_06/2016	300,00	M	41,49	R\$ 51,45	R\$ 15.434,28
3.0		TOTAL					R\$ 67.867,91

DECLARAMOS A COMPATIBILIDADE DOS QUANTITATIVOS DESTA PLANILHA COMO O PROJETO E COM OS PREÇOS DO SINAPI

RIVALDO PEREIRA LOPES - CREA : 45.855/D

MAT: 1802 - C

PATRICIA SANTOS DE ALMEIDA BERNARDES  
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ PRAÇA GETÚLIO VARGAS  
Nº60 - CEP 37.517-000 - CNPJ 18.025.957/0001-58 TEL: (35) 3662  
1463 - TELEFAX: (35) 3662 1397

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ		VALOR DO CONVÊNIO:		DATA: 30/06/2020						
OBRA: CALÇAMENTO ESTRADAS VICINAIS		LOCAL: CANTO DOS CARNEIROS - TRECHO 6		PRAZO DA OBRA: 40						
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	20 DIAS	40 DIAS	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0		REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM TERRACOM MOTONIVELADORA	Físico % Financeiro	491,95	100,00% 491,95					
2.0		ASSENTAMENTO DE GUIA/MRIO-FIO EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30CM	Físico % Financeiro	11.832,91	50,00% 5.916,46	50,00% 5.916,46				
3.0		EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 30X30 CM, ESPESSURA 8CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E=6CMIM	Físico % Financeiro	39.636,33	55,00% 21.799,98	45,00% 17.836,35				
4.0		ASSENTAMENTO DE GUIA/MRIO-FIO EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30CM	Físico % Financeiro	472,44	50,00% 236,22	50,00% 236,22				
5.0		EXECUÇÃO DE SARJETAS EM CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30CM DE BASEX15 CM DE ALTURA, AF-06/2016	Físico % Financeiro	15.434,28	7,717,14 7.717,14	50,00% 7.717,14				
TOTAL			Físico % Financeiro	R\$ 67.867,91	53,28% R\$ 36.161,75	46,72% R\$ 31.706,16				


Carimbo e assinatura do engenheiro Fiscal da Prefeitura

Carimbo e assinatura do representante legal

CREA

Observações:

TRECHO - 6 COMUNIDADE CANTO DOS CARNEIRO

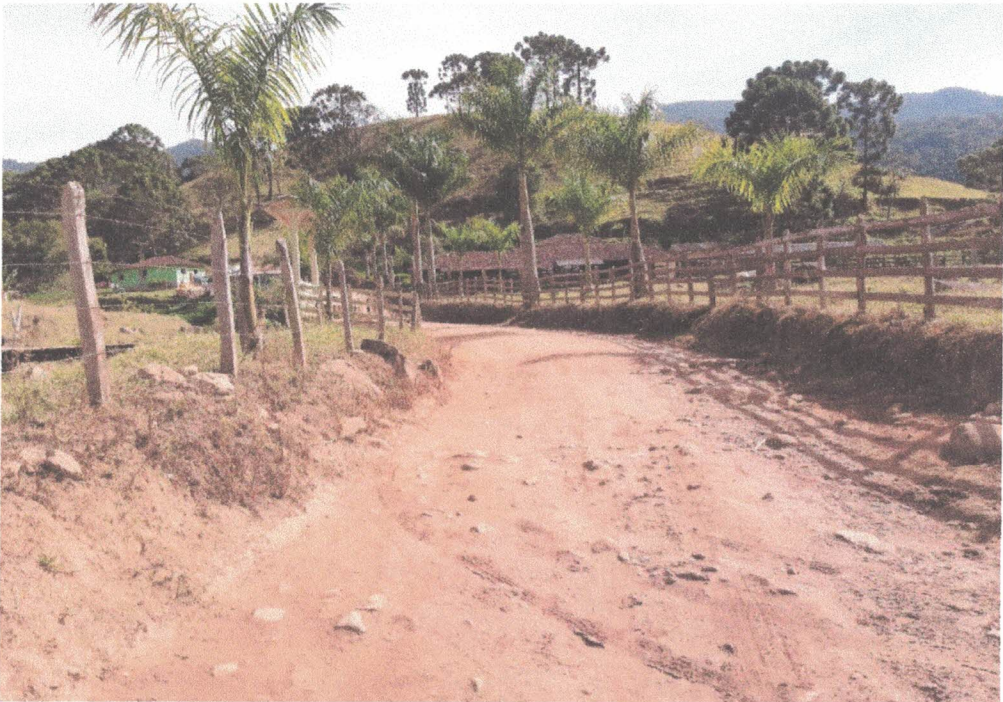

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly containing the number 3.