

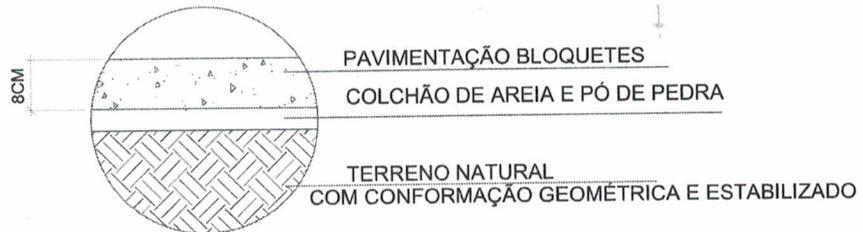



CORTE TRANSVERSAL - SEM ESCALA
TRECHO SERRARIA

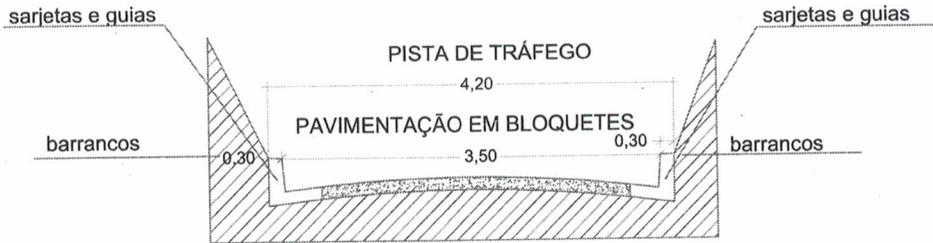

DIMENSÕES
EXTENSÃO DO TRECHO: 90,00 M
LARGURA DA PISTA DE TRÁFEGO: 4,20 M

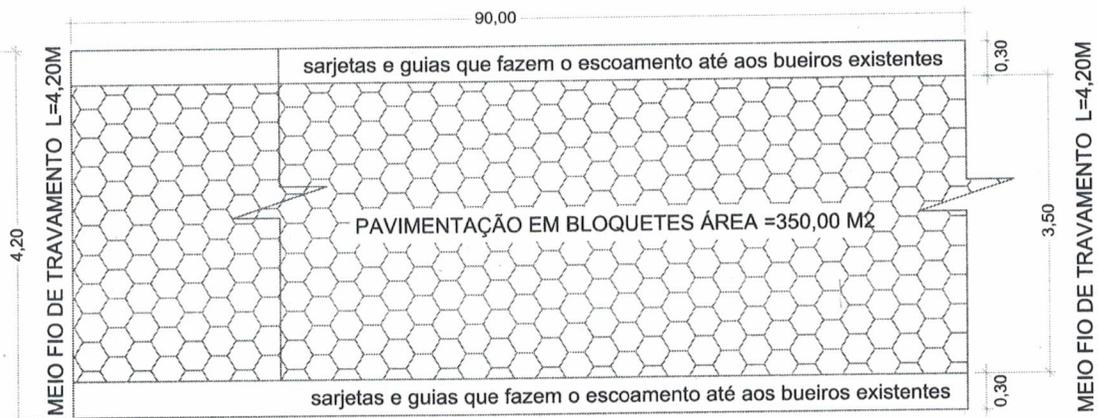

REFERÊNCIA		FOLHA	
PROJETO EXECUTIVO PROJETO EM PLANTA - CORTE E DETALHES		01	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ			
OBRA:	CALÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	ANEXO	I
LOCAL:	TRECHO 08 - SERRARIA		
ESCALA SEM ESCALA	DATA: JUNHO/2020	ARQUIVO: PAVIMENTAÇÃO/MATA	ART
AUTOR DOPROJETO ENG° CIVIL - RIVALDO PEREIRA LOPES CREA: 45.855/D - MAT: 1802		PROPRIETÁRIO PATRÍCIA SANTOS DE ALMEIDA BERNARDO PREFEITA MUNICIPAL	



Prefeitura Municipal de Maria da Fé
Minas Gerais

www.mariadafe.mg.gov.br
gabinete@mariadafe.mg.gov.br



ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº:01/01

DATA:30/06/2020

OBRA: CALÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS

VALIDADE:

LOCAL:BAIRRO SERRARIA - TRECHO 8



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	P. UNIT.	PREÇO BDI	TOTAL
1.0	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	400	M²	0,44	R\$ 0,55	R\$ 218,64
2.0		PAVIMENTAÇÃO					
2.1	92275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	180,00	M	31,75	R\$ 39,44	R\$ 7.099,74
2.2	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 30X30CM, ESPESSURA 8CM. COLCHÃO DE AREIA E M=6CM	350,00	M2	64,15	R\$ 79,69	R\$ 27.892,74
2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 100X15X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS(USO VIÁRIO) AF-06/2016	10,00	M	31,75	R\$ 39,37	R\$ 393,70
2.4	94282	EXECUÇÃO DE SARILETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	180,00	M	41,49	R\$ 51,45	R\$ 9.260,57
3.0		TOTAL					R\$ 44.865,40

DECLARAMOS A COMPATIBILIDADE DOS QUANTITATIVOS DESTA PLANILHA COMO O PROJETO E COM OS PREÇOS DO SINAPI

RIVALDO PEREIRA LOPES - CREA : 45.855/D
MAT: 1802 - C

PATRICIA SANTOS DE ALMEIDA BERNARDES
PREFEITA MUNICIPAL


TRECHO - 8 - SERRARIA

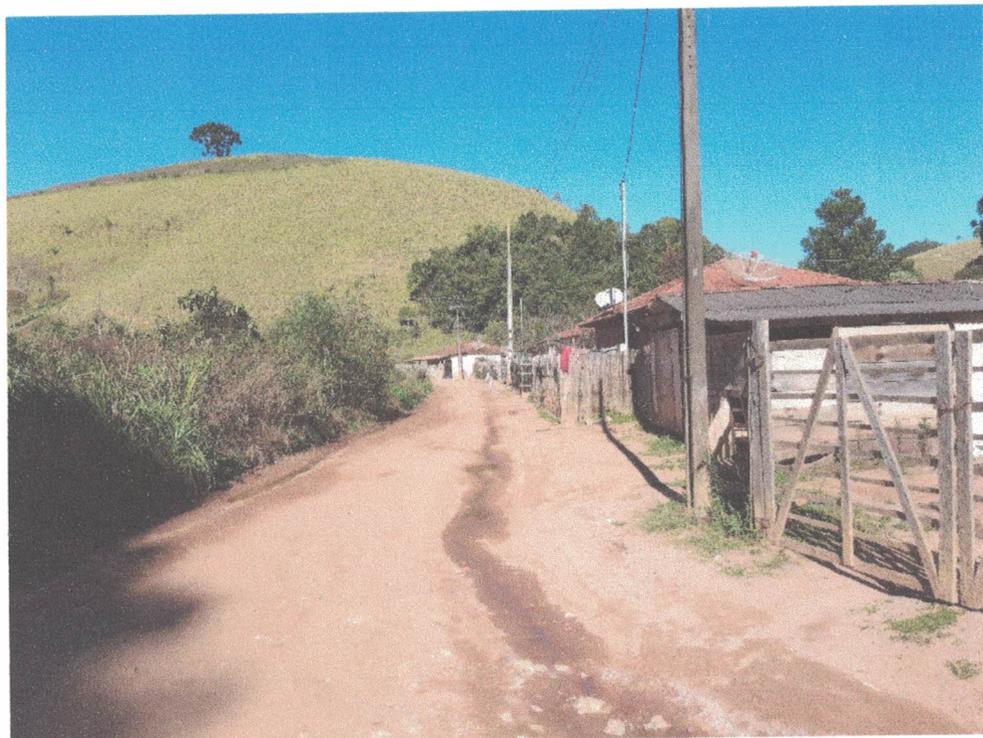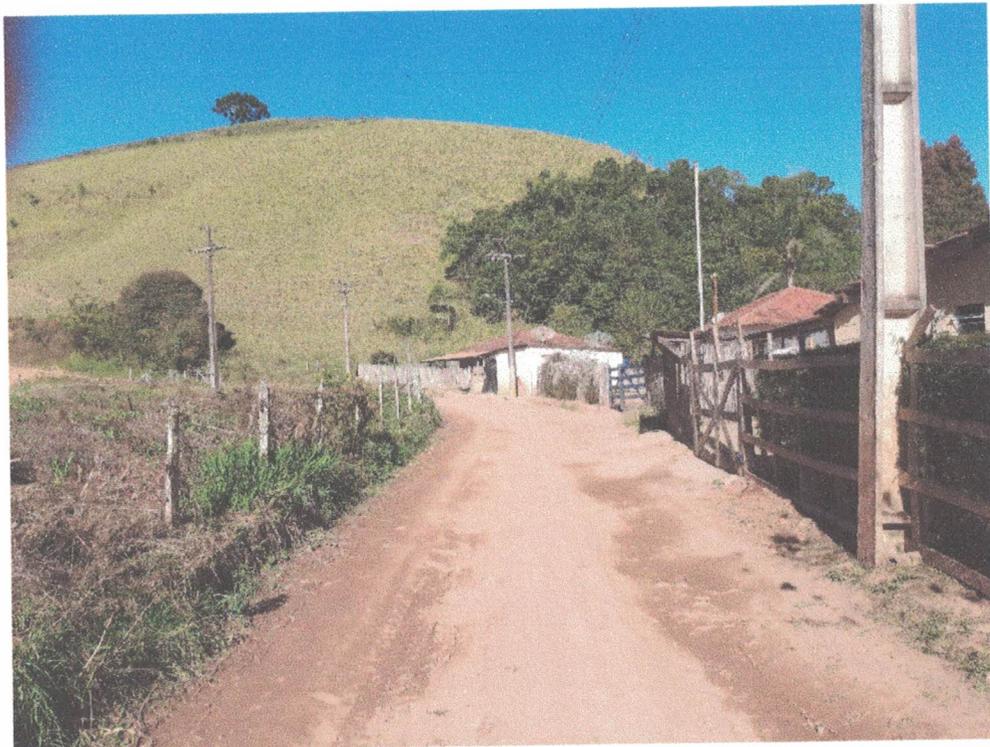


20

21


CORTE TRANSVERSAL - SEM ESCALA
SUBIDA - BAIRRO DA MATA

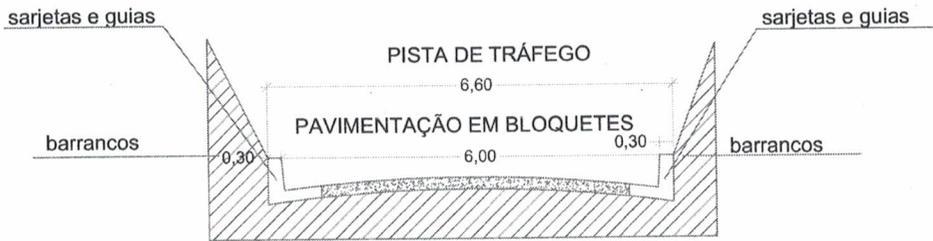

DIMENSÕES
EXTENSÃO DO TRECHO: 150,00 M
LARGURA DA PISTA DE TRÁFEGO: 6,00 M

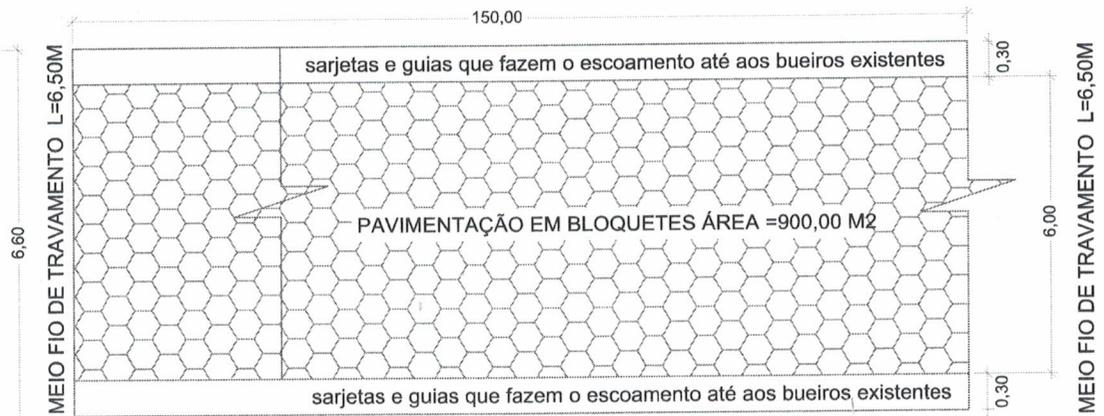

REFERÊNCIA			FOLHA
PROJETO EXECUTIVO PROJETO EM PLANTA - CORTE E DETALHES			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ			
OBRA: CALÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS LOCAL: TRECHO 9 - SERRA SERRARIA			ANEXO
ESCALA SEM ESCALA	DATA: JUNHO/2020	ARQUIVO: PAVIMENTAÇÃO/MATA	ART
AUTOR DOPROJETO ENG° CIVIL - RIVALDO PEREIRA LOPES CREA: 45.855/D - MAT: 1802		PROPRIETÁRIO PATRÍCIA SANTOS DE ALMEIDA BERNARDO PREFEITA MUNICIPAL	



Prefeitura Municipal de Maria da Fé
Minas Gerais

www.mariadafe.mg.gov.br
gabinete@mariadafe.mg.gov.br



ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: CALÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS

FOLHA Nº: 01/01
DATA 30/06/2020

VALIDADE:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LOCAL: SERRA SERRARIA - TRECHO 9	QUANT.	UNIDADE	P. UNIT.	PREÇO BDI	TOTAL
1.0	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA		950	M²	0,44	R\$ 0,55	R\$ 519,28
2.0		PAVIMENTAÇÃO						
2.1	92275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P		300,00	M	31,75	R\$ 39,44	R\$ 11.832,91
2.2	ED-50416	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 30X30CM, ESPESSURA 8CM. INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E =6CM		900,00	M2	46,24	R\$ 57,44	R\$ 51.699,56
2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 100X15X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF-06/2016		15,00	M	31,75	R\$ 39,37	R\$ 590,55
2.4	94282	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016		300,00	M	41,49	R\$ 51,45	R\$ 15.434,28
3.0		TOTAL						R\$ 80.076,58


DECLARAMOS A COMPATIBILIDADE DOS QUANTITATIVOS DESTA PLANILHA COMO O PROJETO E COM OS PREÇOS DO SINAPI

RIVALDO PEREIRA LOPES - CREA : 45.855/D

MAT.: 1802 - C

PATRICIA SANTOS DE ALMEIDA BERNARDES
PREFEITA MUNICIPAL

SERRA SERRARIA

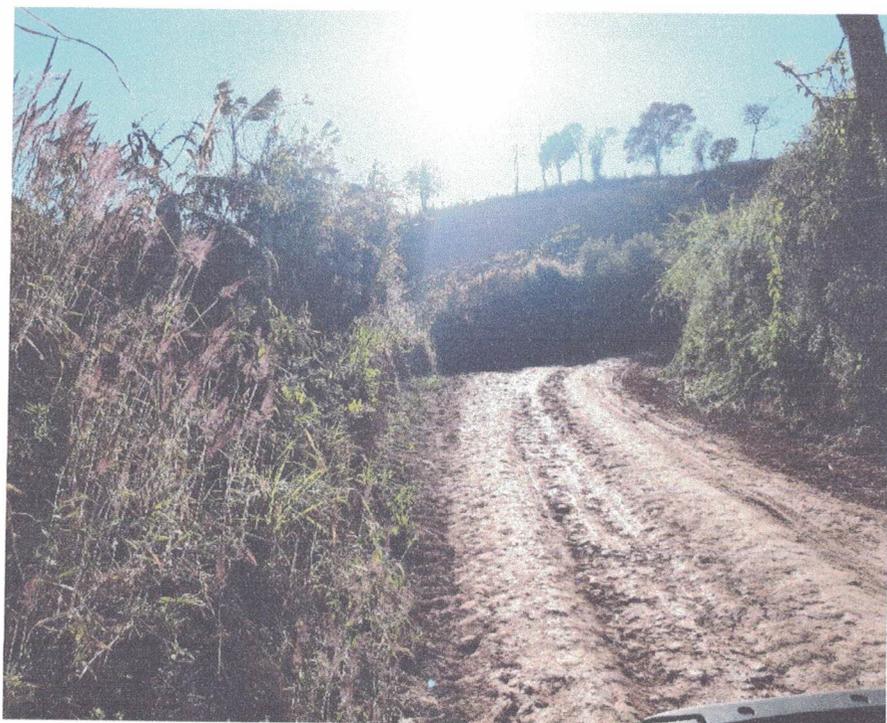

RD

3