


Prefeitura Municipal de Maria da Fé Minas Gerais

www.mariadafe.mg.gov.br
gabinete@mariadafe.mg.gov.br



ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA COM DEMARCAÇÃO E ALAMBRADOS DE FUNDOS - ALAMBRADO DO PARQUE IFANTIL

FOLHA Nº:01/02


DATA 20/03/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LOCAL:BAIRRO POSSES					TOTAL
			QUANT.	UNIDADE	P. UNIT.	PREÇO BDI	TOTAL	
1.0	SETOP/2019	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	PRE-LIM-005	LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA, COM RETIRADA DE ALAMBRADO	520,00	m ²	2,21	R\$ 2,74	R\$ 1.425,01	
2.0		PISOS						
2.1	PIS-LON-005	APLICAÇÃO DE LONA PRETA ESP. 150 MICRAS INCLUSIVE FORNECIMENTO	504	M ²	2,31	R\$ 2,86	R\$ 1.441,44	
2.2	PIS-LAJ-028	LAJE DE TRANSIÇÃO E= 8CM, FCK=20MPA USINADO(MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KGM2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO	504,00	m ²	75,06	R\$ 93,07	R\$ 46.909,50	
3.0		ALVENARIA E DIVISÕES						
3.1	ALV-EST-005	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA E ARMAÇÃO ESP=0,09M	46,00	m ³	95,84	R\$ 118,84	R\$ 5.466,71	
4.0		REVESTIMENTOS						
4.1	REV-CHA-005	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER	95,00	m ²	6,05	R\$ 7,50	R\$ 712,69	
4.2	REV-REB-005	REBOCO C/ARGAMASSA 1:7 CIM/AREIA	95,00	m ²	21,32	R\$ 26,44	R\$ 2.511,50	
5.0		PINTURA						
5.1	PIN-LAT-005	PINTURA LÁTEX PVA, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA	250,00	m ²	9,41	R\$ 11,67	R\$ 2.917,10	
5.2	PIN-ACR-035	PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA	504,00	m ²	7,65	R\$ 9,49	R\$ 4.780,94	
5.3	PIN-ACR-030	PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	443,05	m	2,31	R\$ 2,86	R\$ 1.269,07	
6.0		ALAMBRADO						
6.1	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", ALT. = 1,00 M	130,20	m ²	114,54	R\$ 142,03	R\$ 18.492,25	
6.2	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA DE CONCRETO AF-05/2018)	36,00	ml	105,7	R\$ 131,07	R\$ 4.718,45	
7.0		EQUIPAMENTOS						

7.1	EQP-ESP-005	TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO P/ QUADRA	2,00	un.	611,25	R\$ 757,95	R\$ 1.515,90
7.2	EQP-ESP-020	REDE DE VÔLEI C/ MASTRO EM TUBO GALVANIZADO S/ PEDESTAL	1,00	cj	495	R\$ 613,80	R\$ 613,80
8.0		LIMPEZA GERAL DE OBRA					
8.1	LIM-GER-005	LIMPEZA GERAL DE OBRA	504,00	m ²	2,21	R\$ 2,74	R\$ 1.381,16
9.0		TOTAL					R\$ 94.155,53


RIVALDO PEREIRA LOPES - CREA : 45.855/D
 MAT: 1802 - C


PATRICIA SANTOS DE ALMEIDA BERNARDES
 PREFEITA MUNICIPAL

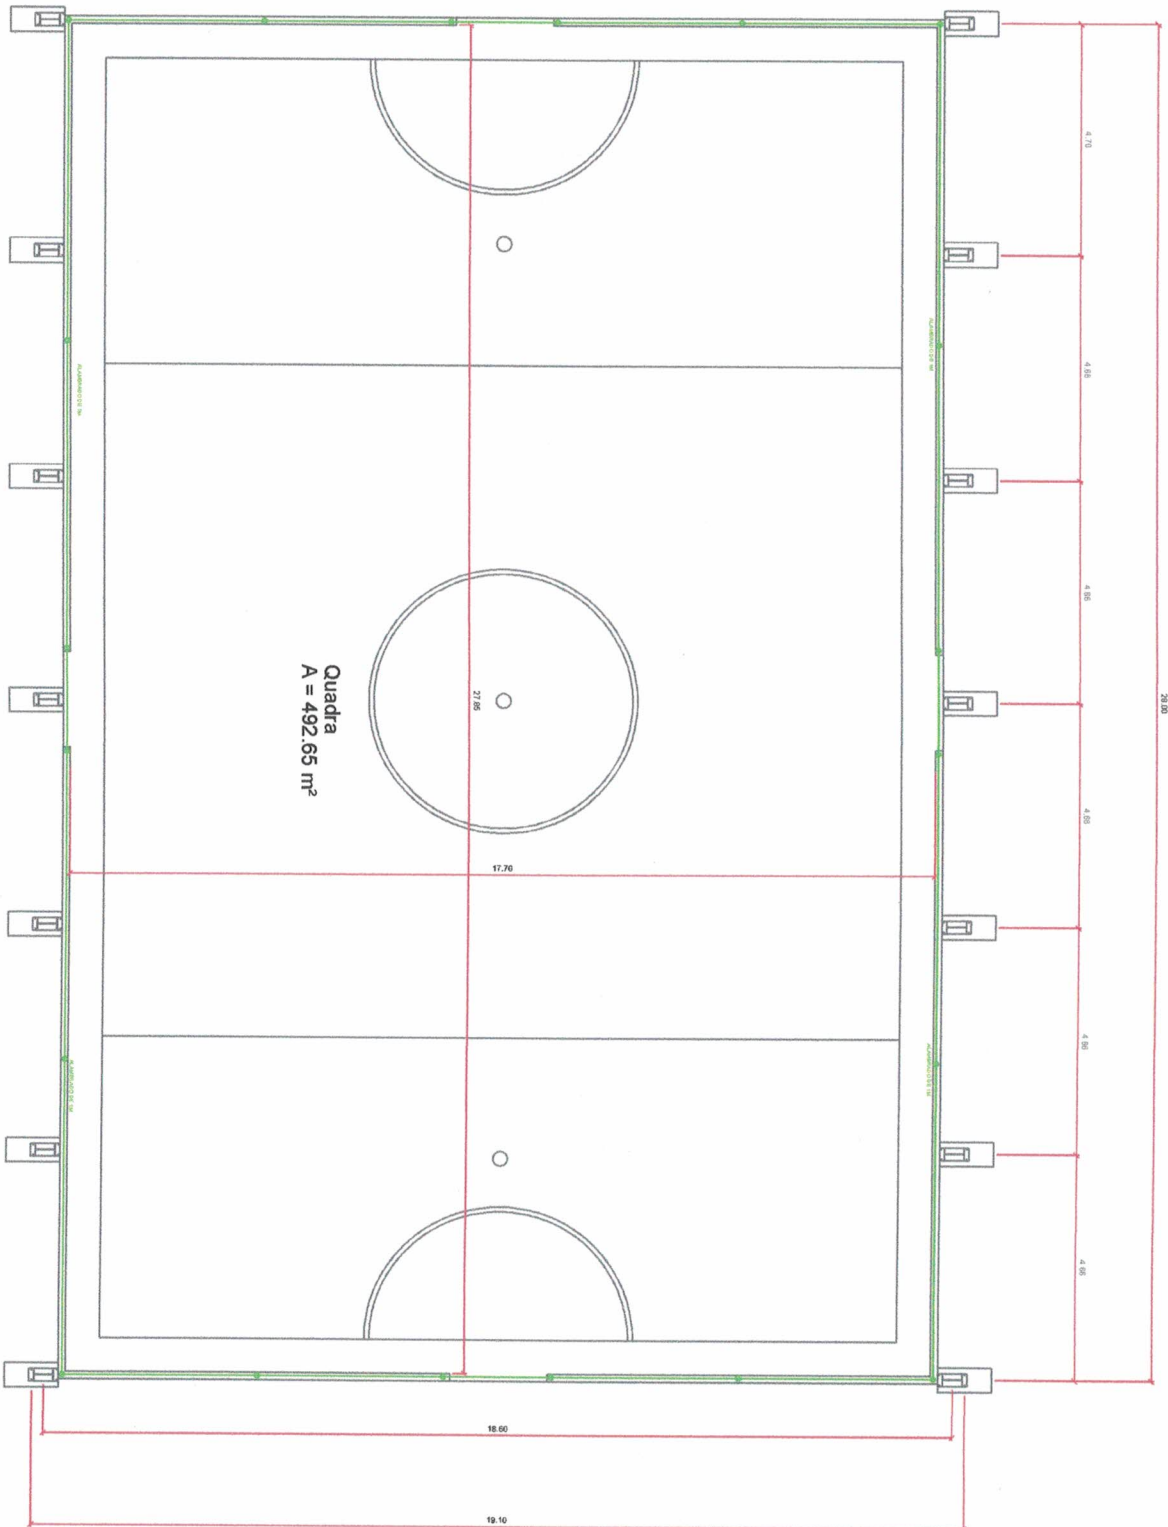

Handwritten signature

Handwritten mark



MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: Reforma do Piso da Quadra c/instalação de Alambrado na Quadra e no Parque Infantil

Local: Comunidade das Posses

Endereço: Distrito das Posses

Caracterização

- a) A obra será executada no regime de administração indireta, período de 90 dias.
- b) A obra se trata da reforma do piso da quadra com instalação de alambrado ao redor da quadra, como em torno do parque infantil da escola Guilhermino Batista Campos.

O Memorial Descritivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como a sistemática construtiva utilizada.

Tal documento relata e define o projeto executivo e suas particularidades.

1. Etapas

1ª) Serviços preliminares

Como serviços iniciais realizar-se-á a remoção do alambrado, bem como limpeza do local da quadra.

2ª) Piso da Quadra

Concretagem do piso da quadra conforme especificado, seguido de polimento.

3ª) Alvenaria divisões

As muretas que cercam a quadra deveram ser elevadas a uma altura de 1,00 metro, sendo posteriormente chapiscada e rebocada.

4ª) Pintura

A quadra receberá pintura em tinta acrílica para piso, assim como as muretas que receberá látex em PVA.

5ª) Alambrado

Instalação de alambrado para quadra na altura de um metro incluindo um portão de 80x2,00

6ª) Alambrado do parquinho

Instalação de alambrado no parquinho em mourões de concreto altura de 2,50 metros.

7ª) Serviços Complementares

Colocação de gol e redes de volei

8ª) Limpeza geral.


RIVALDO PEREIRA LOPES
Engº Civil – CREA: 45.855/D
Mat.: 1802 - C


PATRÍCIA SANTOS DE ALMEIDA BERNARDO
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58

SITE: www.mariadafe.mg.gov.br TELEFONE: (35) 3662-1463



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ		VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 94.155,53		DATA: MARÇO/2020					
OBRA: PISO QUADRA DAS POSSES C/ ALAMBRAO		LOCAL: DISTRITO DAS POSSES		PRAZO DA OBRA: 90 dias					
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % Financeiro		100,00% 1.425,01				
2		PISOS	Físico % Financeiro		100,00% 48.350,94				
3		ALVENARIA E DIVISÕES	Físico % Financeiro		100,00% 5.466,71				
4		REVESTIMENTOS	Físico % Financeiro			100,00% 3.224,19			
5		PINTURA	Físico % Financeiro			50,00% 4.483,56			
6		ALAMBRAO	Físico % Financeiro			100,00% 23.210,70			
7		EQUIPAMENTO	Físico % Financeiro				100,00% 2.129,70		
8		LIMPEZA	Físico % Financeiro				100,00% 1.381,16		
TOTAL			Físico % Financeiro	R\$ 94.155,53	58,67% R\$ 55.242,86	32,84% R\$ 30.918,45	8,49% R\$ 7.994,42		

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

Rivaldo pereira Lopes

Carimbo e assinatura da Prefeitura Municipal

CREA: 45.855/D

Observações: